


LUMICS Split Line

ルミクス スプリット ライン

2500K

新色追加

薄型だから、場所を選ばず使える
シームレス LED テープライト
ドットレスなライン照明

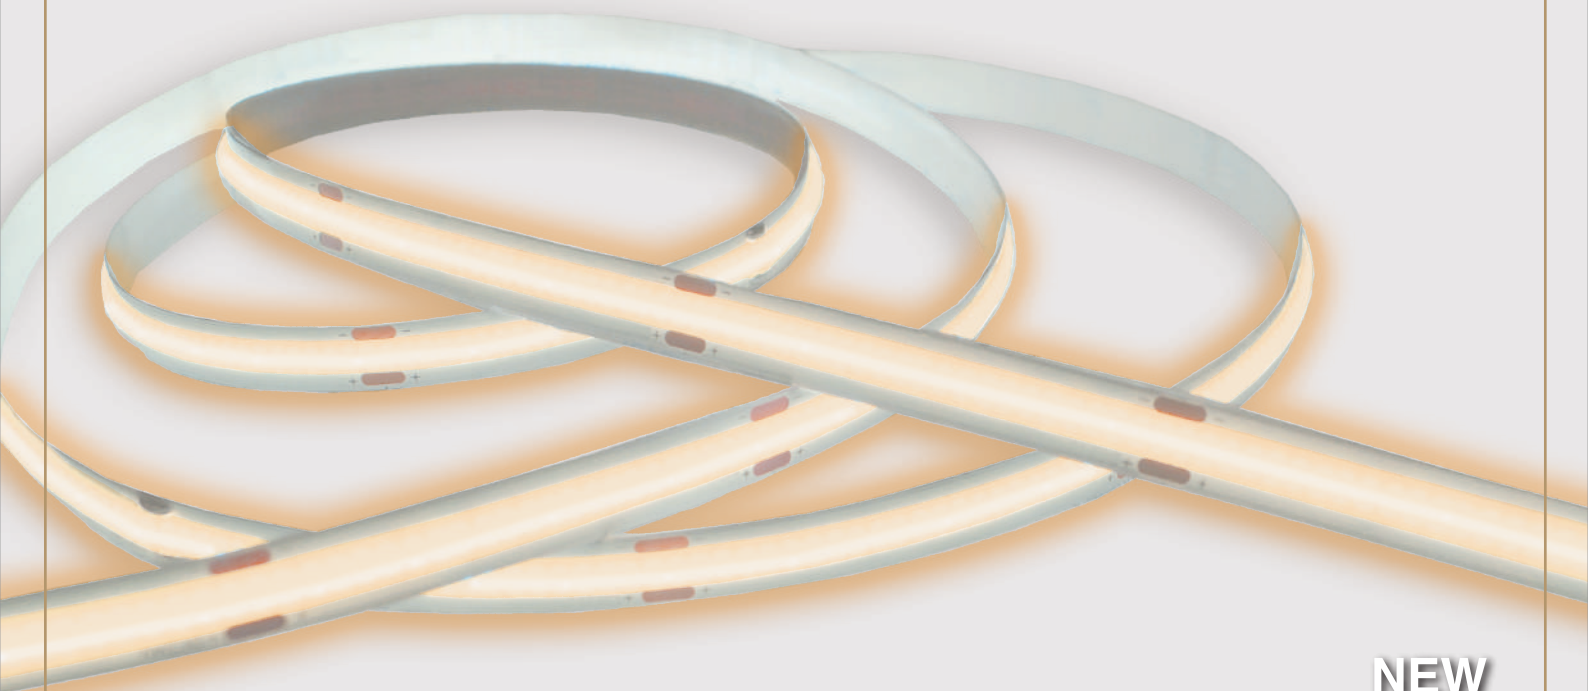

6000K


5000K

3500K

3000K


NEW
2500K

片端ハーネスに ロングタイプが新登場

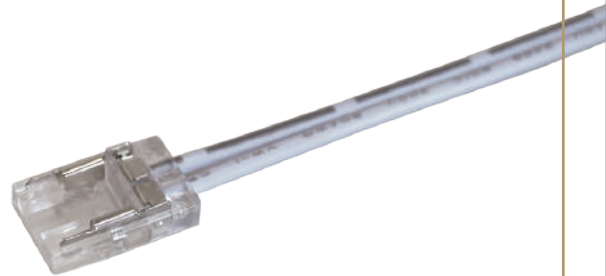

LINE UP

	型番	電線長	入数
	LSL-8CW-150	150mm	10個入り
NEW	LSL-8CW-1000	1000mm	5個入り
NEW	LSL-8CW-3000	3000mm	5個入り
NEW	LSL-8CW-5000	5000mm	5個入り

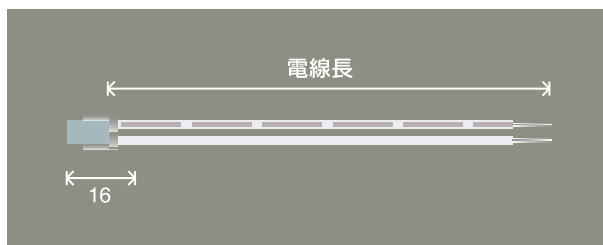


24V 電源

MEANWELL
HLG-150H-24

サイズ：228×68×38.8mm



防滴 **150w**

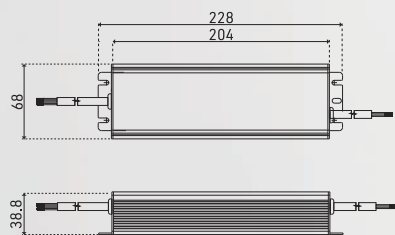

SRC
ES-2460

サイズ：570×25×25mm



防滴 **60w**

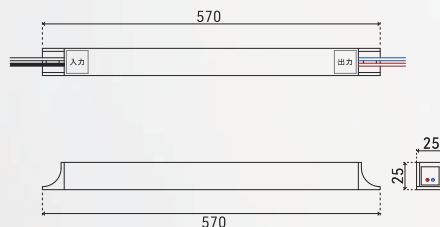

SRC
ES-2430

サイズ：310×25×25mm

防滴 **30w**

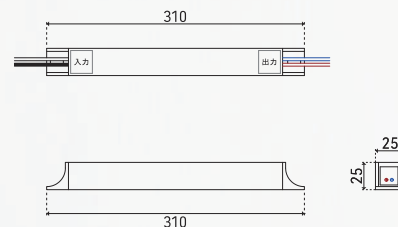


調光器


K-05A

サイズ：90×50×46mm

非防水

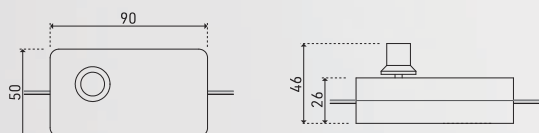

単独調光器 配線例

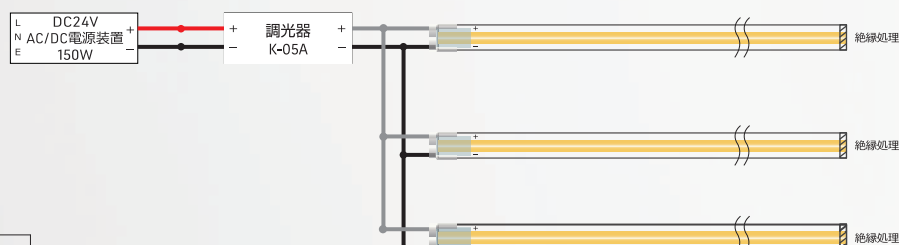


※末端部は収縮チューブ(別途)等で、絶縁処理を施してください
※2次側消費電力 105Wまで

調光ドライバ


GDimP-05

サイズ：280×75×37mm

非防水

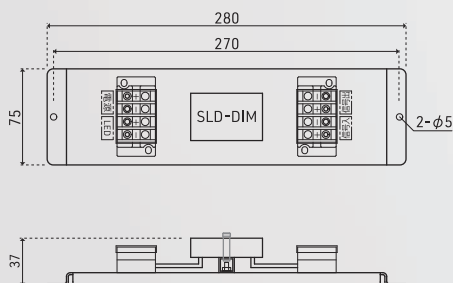

ライトコントローラー 一括調光配線例

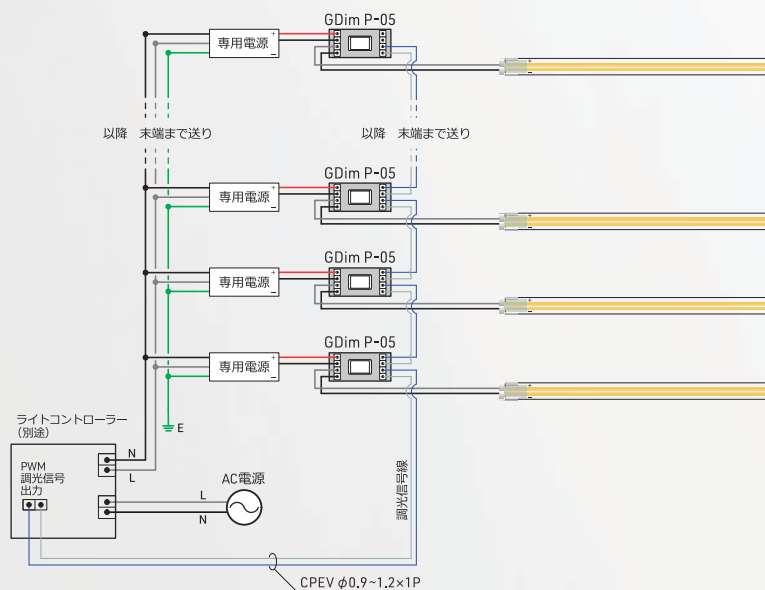

販売元

Fuji 不二化成品株式会社

ライティング事業部 <http://www.lumics.jp>

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目27-10 4F TEL 03-5830-7824

販売店

